



POSTIS ECO

Puntelli per solai


Il puntello POSTIS ECO è maneggevole e leggero con portata minima di 20 kN secondo EN1065.

Le due dimensioni dei puntelli (300 e 350) consentono di coprire altezze variabili da 1,80 m a 3,50 m.

La filettatura del tubo prezincato esterno è realizzata mediante rullatura meccanica.

Caratteristiche del sistema:

- Sistema antischiacciamento della mano
- Gancio sagomato
- Sistema antisfilamento per il tubo interno

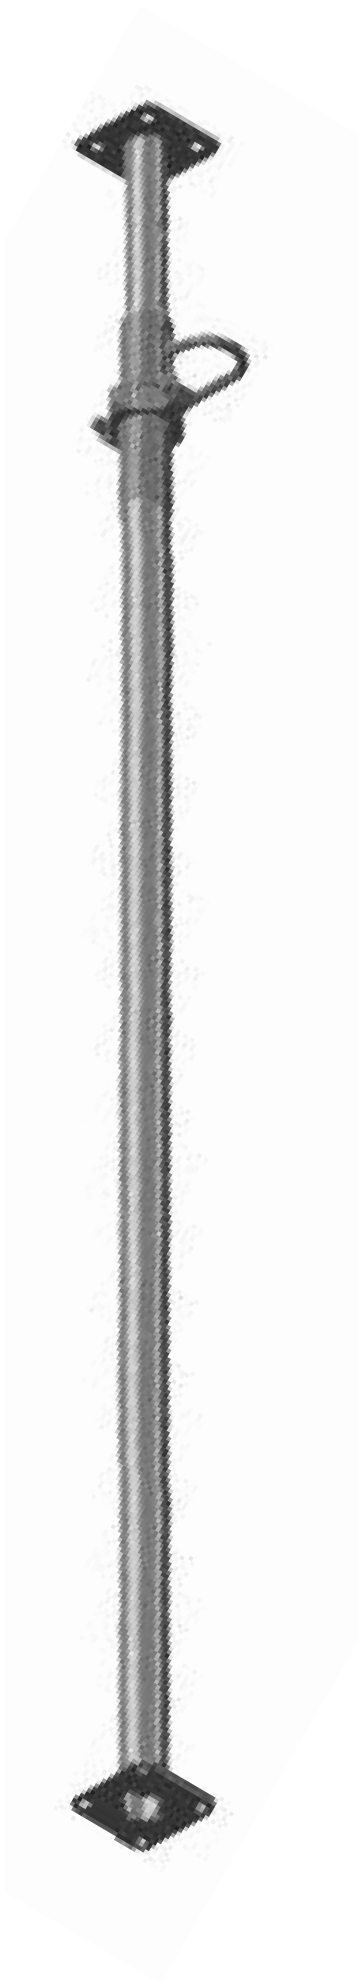

	POSTIS ECO 300	POSTIS ECO 350
Lmin [m]	1,80	2,00
Lmax [m]	3,00	3,50
H [m]	PORTATA	
	[kN]	[kN]
1,80	35,0	
1,90		
2,00		34,0
2,10		
2,20		
2,30	34,0	
2,40	31,3	
2,50	28,8	32,6
2,60	26,6	30,2
2,70	24,7	27,9
2,80	23,0	25,8
2,90	21,4	24,2
3,00	20,0	22,5
3,10		21,2
3,20		20,5
3,30		20,0
3,40		
3,50		

Dati Tecnici / Technical Data / Données techniques	
Filettatura / Thread / Filetage	Scoperta / External / Apparent
Diametro tubo esterno / External tube diameter / Diamètre du fut extérieur (mm)	60
Diametro tubo interno / Internal tube diameter / Diamètre du tube coulissant (mm)	48
Dimensioni Piastre / Head base plates / Dimensions platines (mm)	120x120x6
Diametro gancio / Pin diameter / Diamètre broche (mm)	16

CONDOR

www.condorspa.com