

COMAX

Angolo di disarmo

Componenti:

Il sistema è composto dai seguenti componenti:

1. Parte fissa
2. Parte mobile
3. Tubo verticale centrale
4. Cerniera




Caratteristiche:

- Disponibile in 4 altezze: 150, 270, 300, 330cm
- Portata max 80 KN/m²


Funzionamento:

- L'angolo può essere azionato manualmente tramite leva di disarmo (figura 1)
- L'angolo può essere azionato con l'ausilio di una gru: tramite catene agganciate alla testa di disarmo (figura 2)


1. Apertura-chiusura angolo tramite leva di disarmo

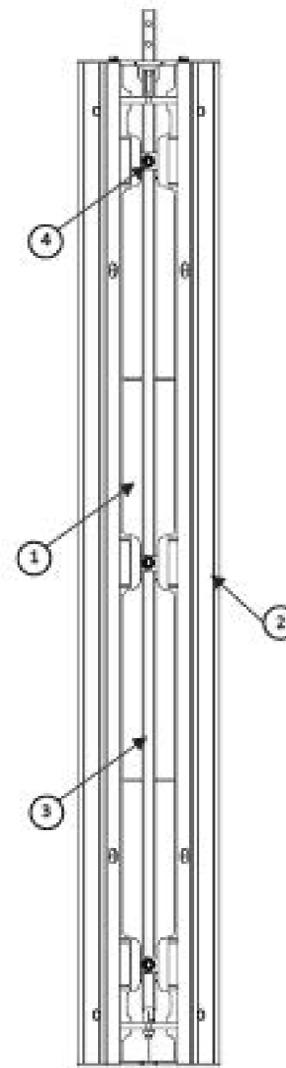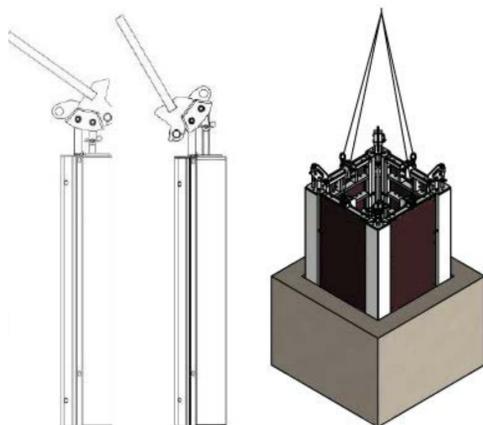

Testa di disarmo




Leva di disarmo



Vano chiuso

2. Apertura-chiusura angolo tramite catene

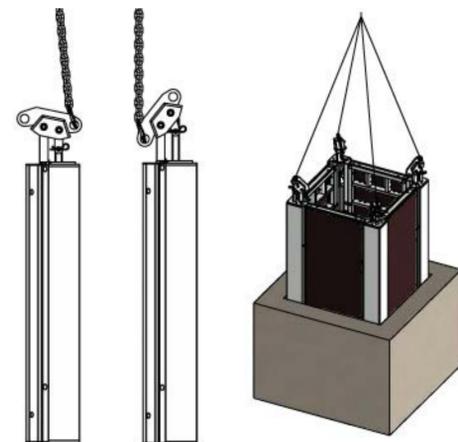

CONDOR

www.condorspa.com